


ESSKE-4 20 EMV-Z

Ex-EMV-Kabelverschraubung, Edelstahl 1.4404, M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

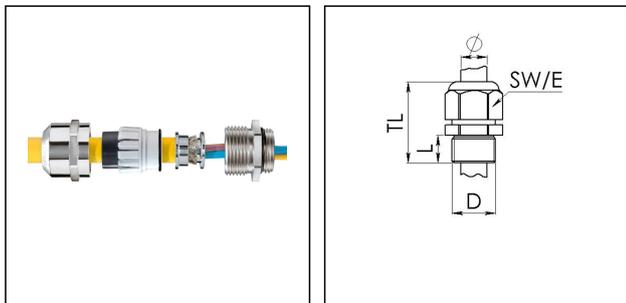

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A4 (1.4404)
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP66
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel unter Schirm	9,5 mm
Ø Kabel UL	7,5 mm - 11,3 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	29 mm - 37 mm
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
WISKA-Bestellnr.	10069250
Typ	ESSKE-4 20 EMV-Z
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

RDE 20	10062185
BS 13	10064010
ESMU 20	10064190

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com