
Produktdatenblatt



PMSKV 16-20 EMV-Z

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt, Pg16





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.









Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	16
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel unter Schirm	9,5 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	28 mm - 36 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10100699
Тур	PMSKV 16-20 EMV-Z
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 \cdot 24568 Kaltenkirchen \cdot Germany

****** +49-4191-508-0 · ***** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com






Empfohlenes Zubehör

RDE 20	10062185
MMU-EMV 16	10063222
BS 13	10064010

14.01.2021

Produktdatenblatt



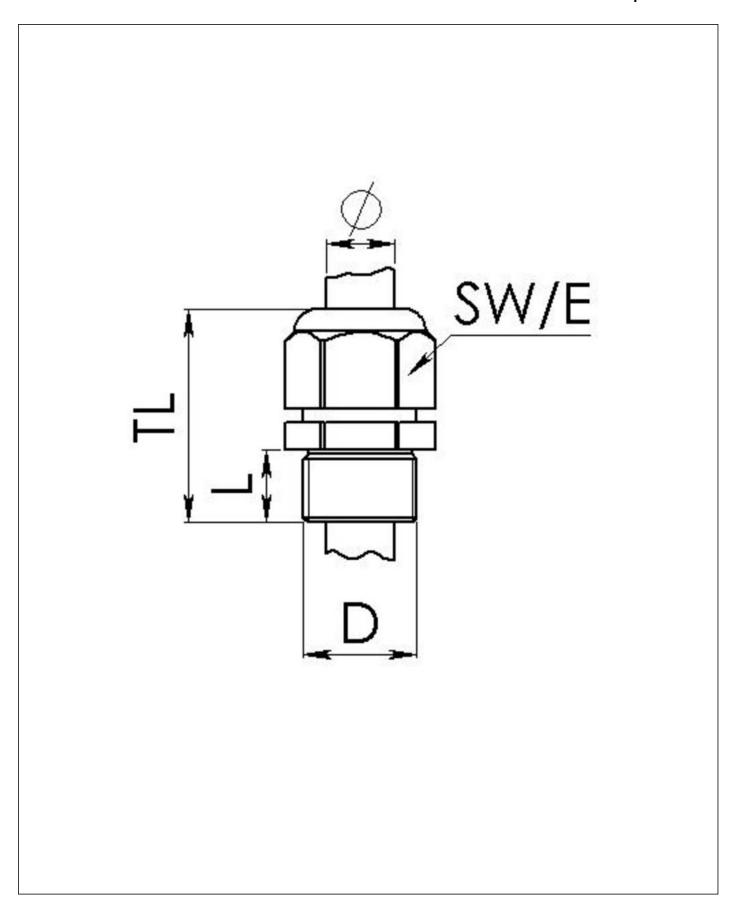

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 \cdot 24568 Kaltenkirchen \cdot Germany

****** +49-4191-508-0 · ***** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com