


ESSKV 25 LT RW

Railway Kabelverschraubung LowTemp, Edelstahl, M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

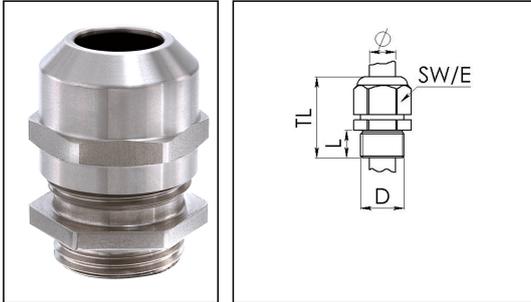

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Schlüsselweite SW	30 mm
Eckmaß E	33 mm
Gesamtlänge TL	33 mm - 42 mm
WISKA-Bestellnr.	10105843
Typ	ESSKV 25 LT RW
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 25 LT	10063910
------------------	----------

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany


☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

BS 17	10064012
ESMU 25	10064191
ORD-S 25	10101760

14.01.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

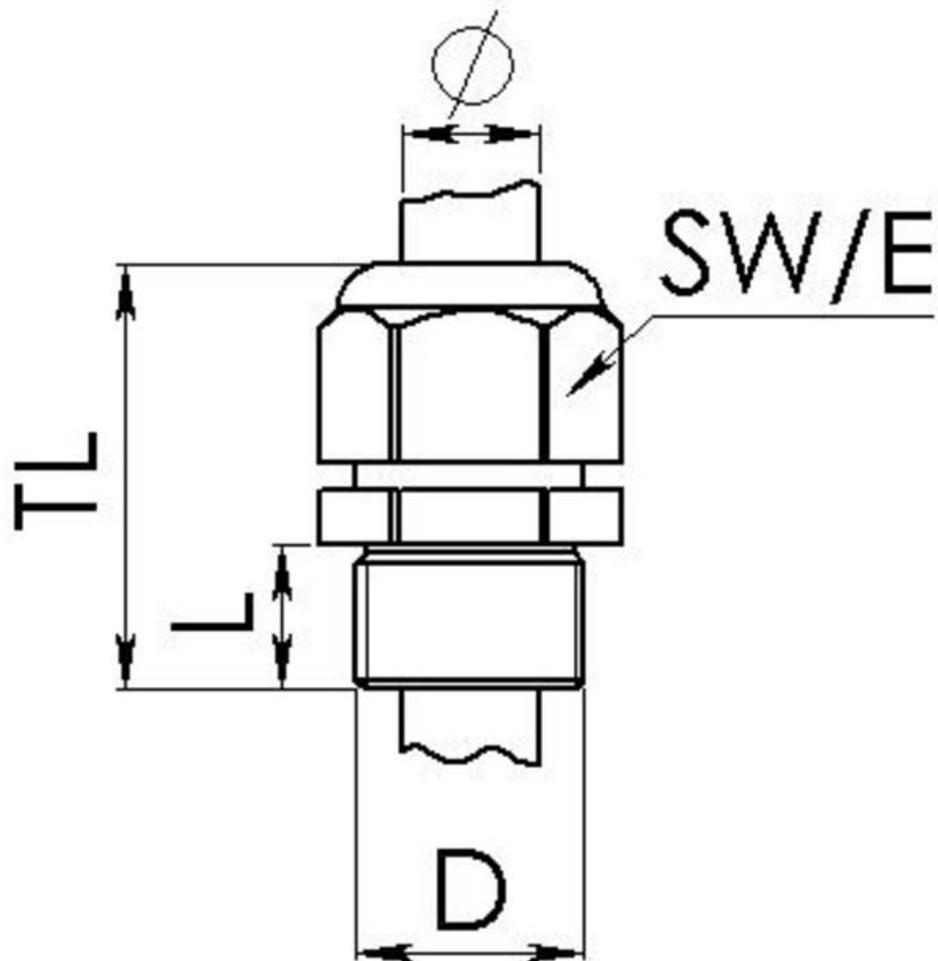

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com