


## BCA-12-D-BG

Wellrohr geteilt PA6 UL94-V0, RAL 7031, NW12



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

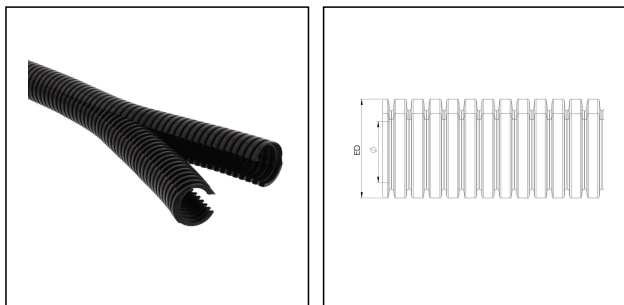

BRACE



hätogen



Material	PA6 UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	140 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
Produktfarbe	RAL 7031
NW	12
Außendurchmesser ED	15,8 mm
Ø Innen	10,7 mm
Profilweite A	3,1 mm
Breite B	2 mm
Biegeradius R	75 mm
Wandstärke S	0,6 mm
Verschließbar (zweiteilig)	ja
Ausführung	geteilt
Typ	BCA-12-D-BG
Bestellnr. RAL 7031	10107128
Verpackungseinheit	50 m
ETIM-Klasse	EC001177

### Empfohlenes Zubehör

EBFS-12-16-BG	10106847
EBFS-12-20-BG	10106848
EMBFS-12-16-BG	10106880

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

<b>EMBFS-12-20-BG</b>	10106881
<b>EMBFSI-12-16-BG</b>	10106915
<b>EMBFSI-12-20-BG</b>	10106916
<b>BCC-12-BG</b>	10106932
<b>EBF45-12-16-BG</b>	10106950
<b>EBF90-12-16-BG</b>	10106968
<b>EMBF45-12-16-BG</b>	10106985
<b>EMBF45-12-20-BG</b>	10106986
<b>EMBF90-12-16-BG</b>	10107001
<b>EMBF90-12-20-BG</b>	10107002
<b>EMBF45I-12-16-BG</b>	10107333
<b>EMBF45I-12-20-BG</b>	10107334
<b>EMBF90I-12-16-BG</b>	10107355
<b>EMBF90I-12-20-BG</b>	10107356
<b>EMBFSCG-12-16-BG</b>	10107372
<b>EMBFSCG-12-20-BG</b>	10107373
<b>EMBF45CG-12-16-BG</b>	10107987
<b>EMBF90CG-12-16-BG</b>	10108000
<b>EBF45-12-20-BG</b>	10108871
<b>EBF90-12-20-BG</b>	10108885

14.01.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

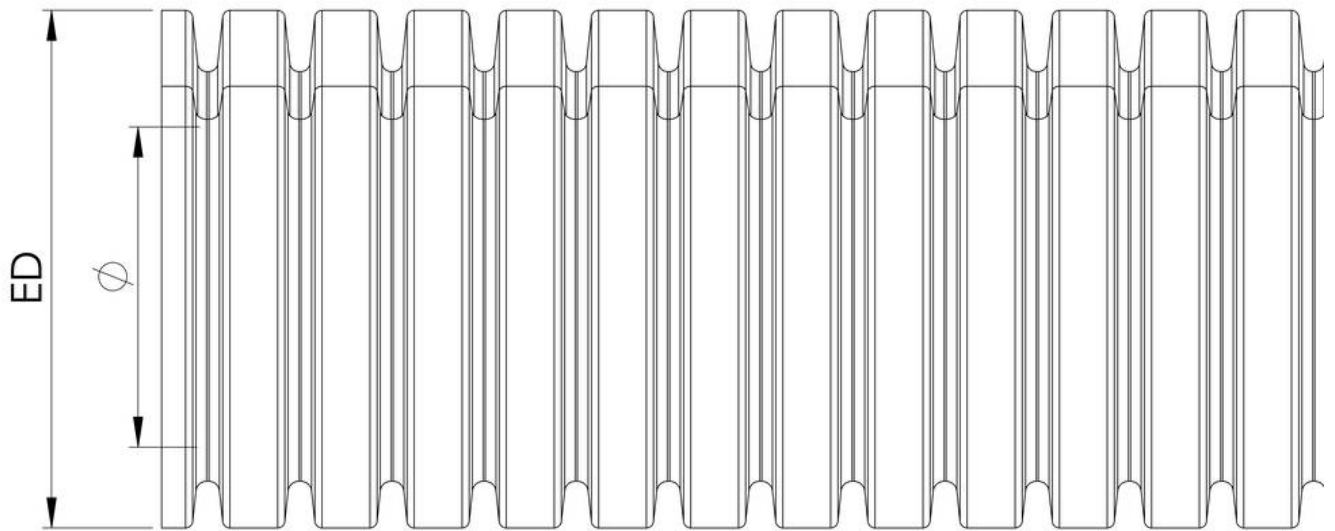

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com