


OSRA 75 / M75(M)*M63(F)

Ex d Reduzierung, Messing vernickelt, M75-M63



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

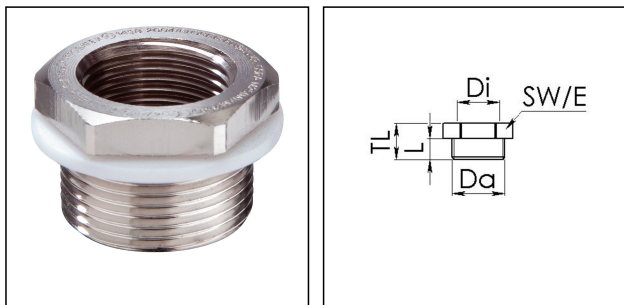

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Material | Messing vernickelt |
| Einsatztemp. min | -60 °C |
| Einsatztemp. max | 110 °C |
| Schutzart | IP66 / IP67 |
| Zündschutzart | Ex eb, Ex tb, Ex db |
| Ex-Zertifikat | IECEx, ATEX |
| Gewindeart außen | M |
| Ø Anschlussgewinde außen | 75 |
| Steigung außen | 1,5 |
| Länge Anschlussgewinde L | 15 mm |
| Gewindeart innen | M |
| Ø Anschlussgewinde innen | 63 |
| Steigung innen | 1,5 |
| Schlüsselweite SW | 82 mm |
| Eckmaß E | 88 mm |
| Gesamtlänge TL | 24 mm |
| Bestellnr. vernickelt | 50065667 |
| Typ | OSRA 75 / M75(M)*M63(F) |
| Verpackungseinheit | 1 |
| ETIM-Klasse | EC000938 |

14.01.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

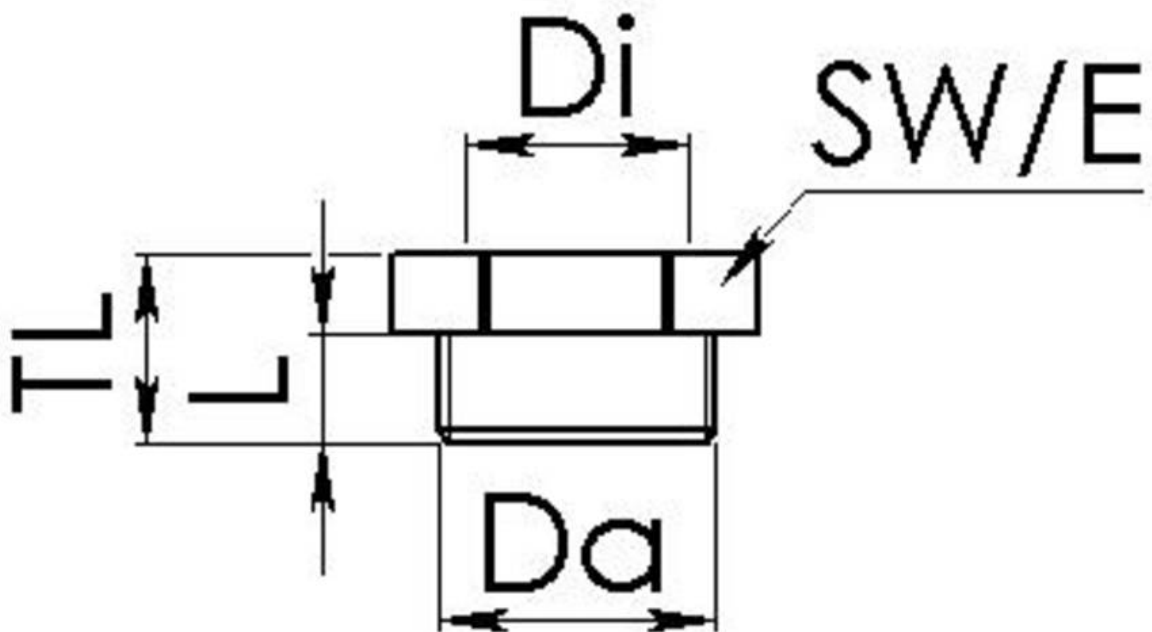

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com