


Артикул: 3TB5217-0LW4

КОНТАКТОР РАЗМЕР 8, 3-полюсные,
AC-3, 90 кВт, 48 В постоянного тока,
AUX. КОНТАКТЫ 21 (2NO + 1NC) ОПЕР.
RANGE 0,7 ... 1,25 X США WIRED с
регулируемым резистором DC
Actuation DC MAGNET СИСТЕМА 48 В
постоянного тока

Покупка от Electric Automation Network

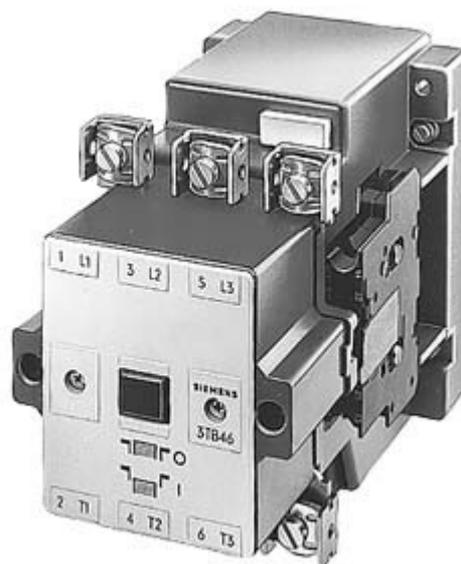

Общие технические данные:	
Габаритные размеры контактора	8
Степень защиты IP с лицевой стороны	IP00
Температура окружающей среды во время эксплуатации	-40 ... +70 °C
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q
Число полюсов для главной электрической цепи	3
Рабочий ток при AC-1 при 400 В	
при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение	230 А
при температуре окружающей среды 60 °C расчетное значение	200 А
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	8 kV
Цепь главного тока:	
Количество размыкающих контактов для главных контактов	0
Количество замыкающих контактов для главных контактов	3
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	170 А
Эксплуатационная мощность	
при AC-3 при 400 В расчетное значение	90 kW

при AC-1 при 400 В расчетное значение	132 kW			
Цепь тока управления/ управление:				
Исполнение управления коммутационного привода	обычный			
Исполнение ограничителя перенапряжения	с варистором			
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Постоянный ток			
Управляющее напряжение питания				
при постоянном токе				
— расчетное значение	48 V			
Вспомогательный контур:				
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов				
включающийся с отставанием	0			
включающийся без выдержки времени	1			
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов				
включающийся с опережением	0			
включающийся без выдержки времени	2			
Подсоединения/ клеммы:				
Исполнение электрического подключения				
для главной электрической цепи	винтовой зажим			
для вспомогательных цепей и цепей управления	винтовой зажим			
Кодовый номер и кодовое буквенное обозначение коммутационных элементов	21			
Данные по механике:				
Вид крепления	винтовое крепление			
Вид крепления последовательный монтаж	да			
Ширина	149 mm			
Высота	180 mm			
Глубина	217 mm			
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:				
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
	Baumusterprüfbescheinigung		spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig