

Ограничитель перенапряжений, варистор, 400–600 В AC, для контактора управления электродвигателем типоразмер S0

Общие технические данные			
торговая марка изделия		SIRIUS	
наименование изделия		ограничитель перенапряжения	
типоразмер контактора		S0	
исполнение ограничителя перенапряжений		с варистором	
окружающая температура			
• при хранении	°C	-40 ... +80	
• при эксплуатации	°C	-25 ... +60	
Цепь тока управления/ управление			
тип напряжения оперативного напряжения питания		Переменный ток	
частота оперативного напряжения питания			
• 1 расчетное значение	Hz	50	
• 2 расчетное значение	Hz	60	
оперативное напряжение питания 1			
• при переменном токе			
— при 50 Гц	V	400 ... 600	
— при 60 Гц	V	600 ... 400	
Монтаж/ крепление/ размеры			
монтажное положение		любой	
вид креплений		втычной	
ширина	mm	30	
высота	mm	19	
глубина	mm	12	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
сертификат соответствия		CE / UL / CSA	
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping

[UK Declaration of Conformity](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Railway



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Vibration and Shock](#)

#### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1BF00>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1BF00>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-1BF00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-1BF00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1BF00&lang=en)

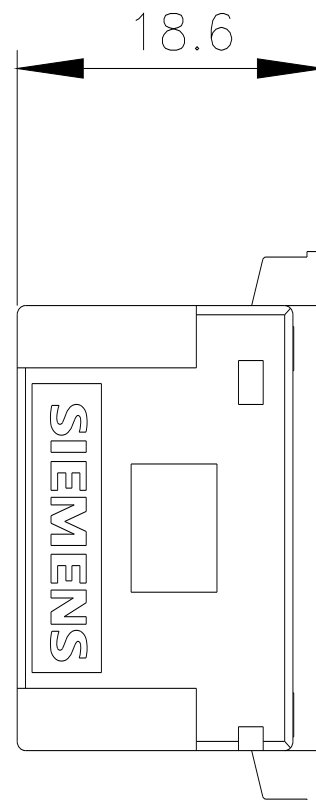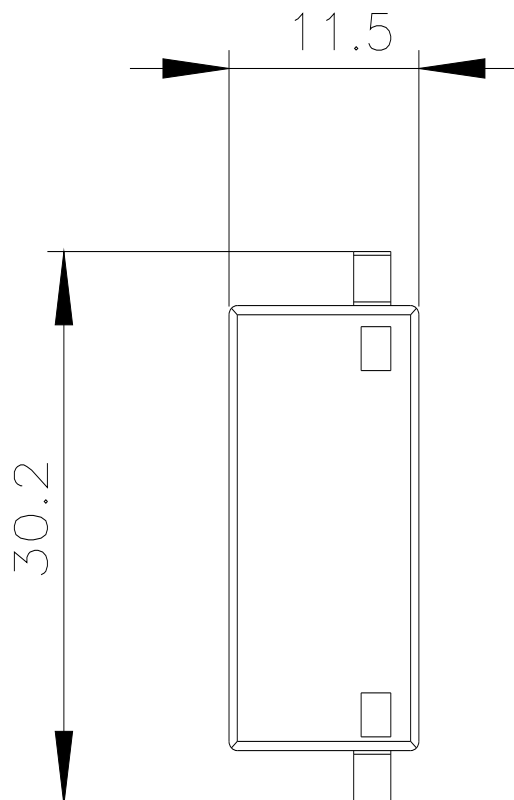

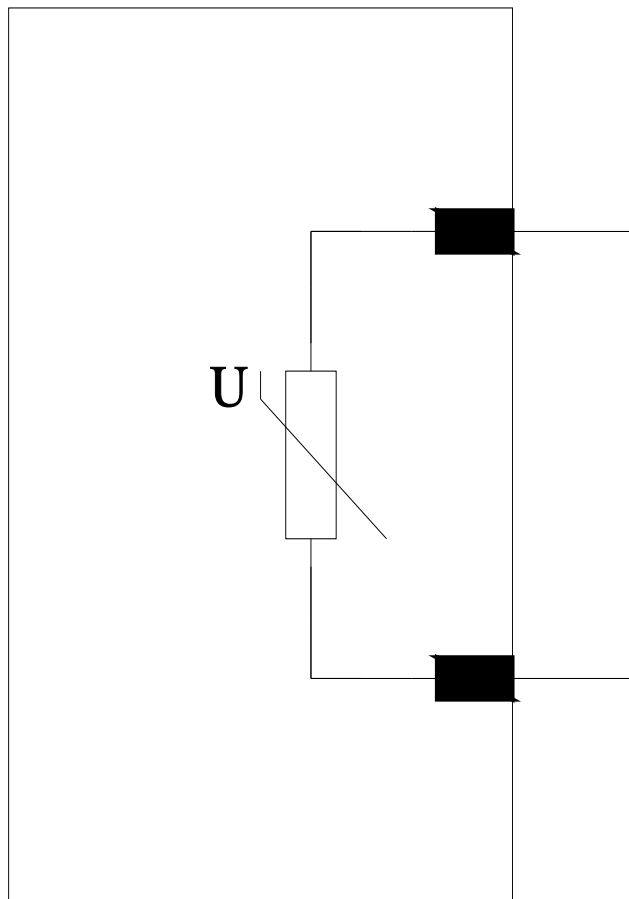

последнее изменение:

21.04.2021 