


Référence: 3TB5217-0LW4

CONTACTEUR TAILLE 8, 3-POLE, AC-3, 90 KW, 48 VDC, AUX. CONTACTS 21 (2NO + 1NF) OPER. RANGE 0,7 ... 1,25 X US WIRED AVEC VARISTOR DC ACTIONNEMENT DC SYSTÈME DE MAGNET 48 V DC

Achat de Electric Automation Network

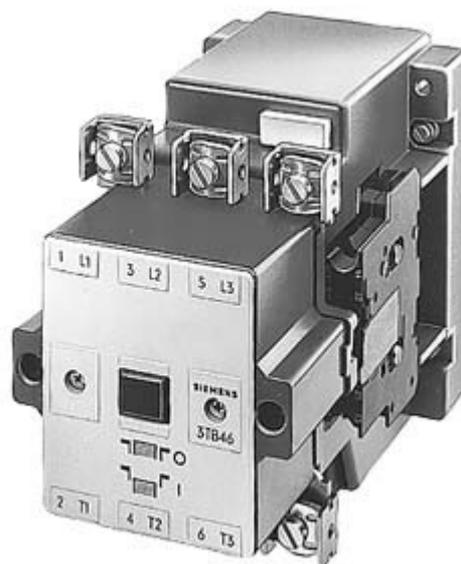

Caractéristiques techniques générales:	
Taille du contacteur	8
Indice de protection IP face avant	IP00
Température ambiante en service	-40 ... +70 °C
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2	Q
Nombre de pôles pour circuit principal	3
Courant d'emploi pour AC-1 pour 400 V	
pour température ambiante 40 °C Valeur assignée	230 A
pour température ambiante 60 °C Valeur assignée	200 A
Tension de tenue aux chocs Valeur assignée	8 kV
Circuit principal:	
Nombre de contacts NF pour contacts principaux	0
Nombre de contacts NO pour contacts principaux	3
Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	170 A
Puissance d'emploi	
pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	90 kW
pour AC-1 pour 400 V Valeur assignée	132 kW
Circuit de commande/ Commande:	

Exécution de la commande du mécanisme de commande	conventionnel			
Type du limiteur de surtension	à varistance			
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC			
Tension d'alimentation de commande				
pour CC				
— Valeur assignée	48 V			
Circuit auxiliaire:				
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires				
à commutation retardée	0			
à commutation instantanée	1			
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires				
à commutation anticipée	0			
à commutation instantanée	2			
Raccordements/ Bornes:				
Type du raccordement électrique				
pour circuit principal	raccordement à vis			
pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis			
Repère et lettre caractéristique pour contacts	21			
Caractéristiques mécaniques:				
Mode de fixation	fixation par vis			
Mode de fixation Montage en série	Oui			
Largeur	149 mm			
Hauteur	180 mm			
Profondeur	217 mm			
Certificats/ homologations:				
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
	Baumusterprüfbescheinigung		spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig