

Universelles Entstörmodul

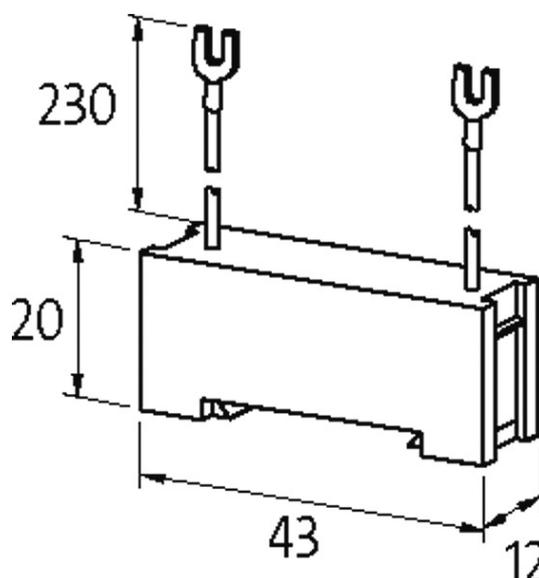
RC - 220nF/100 Ohm; 240 V

230 V AC/DC

RC

Adaptateur ASA N° de réf. 20900 (fourni)

Enclipsable directement sur rail DIN sans accessoires, adaptateur ASA N° de réf. 20900 fourni. Autres connexions et tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

stay connected



RC

Photo non contractuelle

Validations



Contacteurs correspondants

universel

Caractéristiques techniques

Puissance d'arrêt 25 W (VA)

Caractéristiques générales

Mode de fixation Adaptateur ASA N° de réf. 20900 (fourni)

Dimensions H x L x P 20x43x12 mm

Plage de température -20...+70 °C

données commerciales

EAN 4048879020596

eClass 27371013

Numéro du tarif douanier 85363010

pays d'origine CZ

Unité de conditionnement 1