

MOTOR SUPPRESSOR


VDR for motor, diode for contactor, 3x575VAC/5,5kW


3 × 575 V AC
VDR + Diode

Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con convertidores de frecuencia.

[Enlace al producto](#)

Ilustración

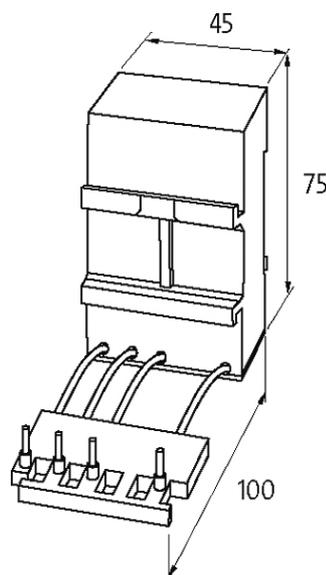

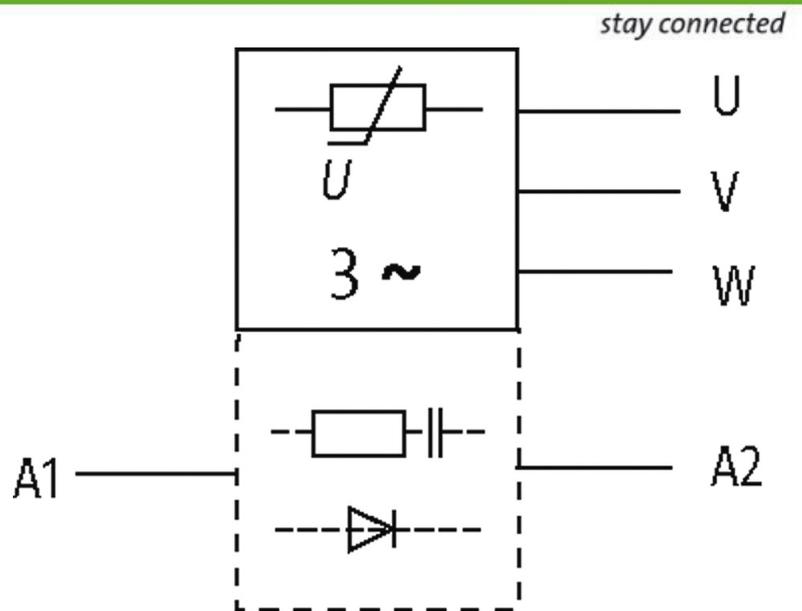

El producto puede diferir de la imagen

Datos técnicos

Conmutación: bobina	Diodo: 24...230 V DC/36 W
Frecuencia	10...400 Hz

Características generales

Dimensiones alto × ancho × fondo	75×45×100 mm
Tipo de conexión	Cable pelado, lado de carga asegurado
Rango de temperatura	-20...+60 °C

Datos comerciales

EAN	4048879018982
eClass	27371013
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1