

Steckbare Motorentstörung 10m PUR(schwarz-halogenfrei)

Stern 5,5KW-3X575


3 × 575 V AC

VDR-Motorbeschaltung (Stern)


10.0 m

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

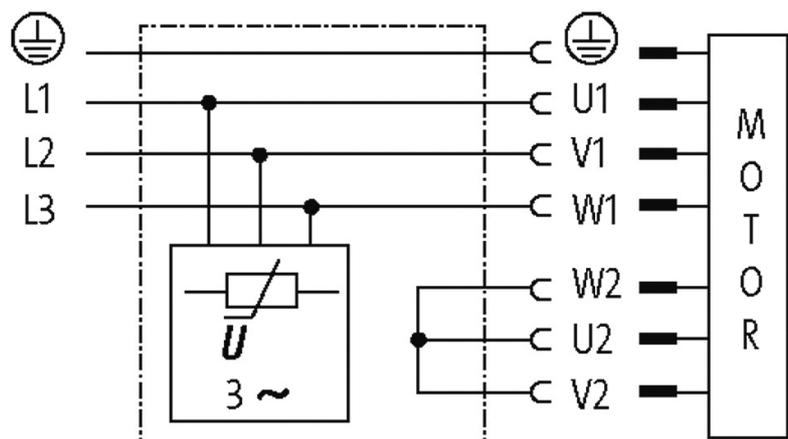

Varistor-suppression (star)

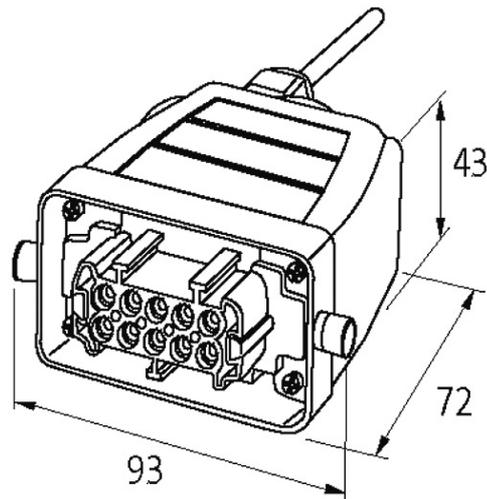

(without compression gland)

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsfrequenz	10...400 Hz
Steckverbinder	Buchsen, 10-polig + PE
Gehäuse	Aluminium Druckguss (pulverbeschichtet)
Kabellänge	10.0 m

Allgemeine Daten

Anschlussart	PUR-Leitung schwarz, 4 × 1.5 mm ² ; nummerierte Adern, halogenfrei
Abmessungen H × B × T	72×93×43 mm
Temperaturbereich	-20...+60 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879015141
eClass	27371013
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010