

CUBE67 accessori

connettore interfaccia di sistema

M12

Femmina diritto


Connessione di sistema interna
con base di fissaggio

[Link al prodotto](#)

Immagine



Male

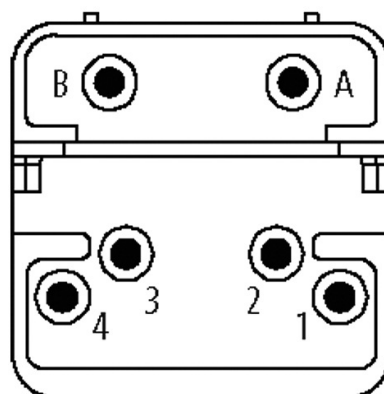

- A: bus internal
- B: bus internal
- 1: +24 V (US/4 A)
- 2: 0 V
- 3: 0 V
- 4: +24 V (UA/4 A)

Immagine rappresentativa

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	24 V DC
Corrente d'esercizio	max. 4 A

Mating cycles min. 500

Dati generali

Grado di protezione IP65

Tipo di fissaggio Flangia, distanza tra fori 30 mm, dima di foratura 3.3 mm

Dimensioni H x W x D 80.5x40x40 mm

Connessione Femmina M12, 6 poli, Han-Brid®, 6 poli

Range temperatura -40...+85 °C

dati commerciali

EAN 4048879047890

eClass 27242692

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85369010

paese di origine DE