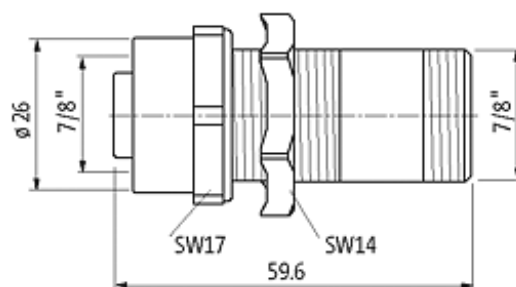
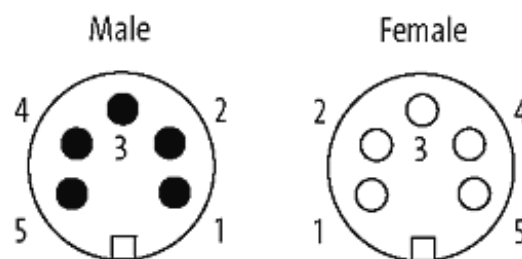
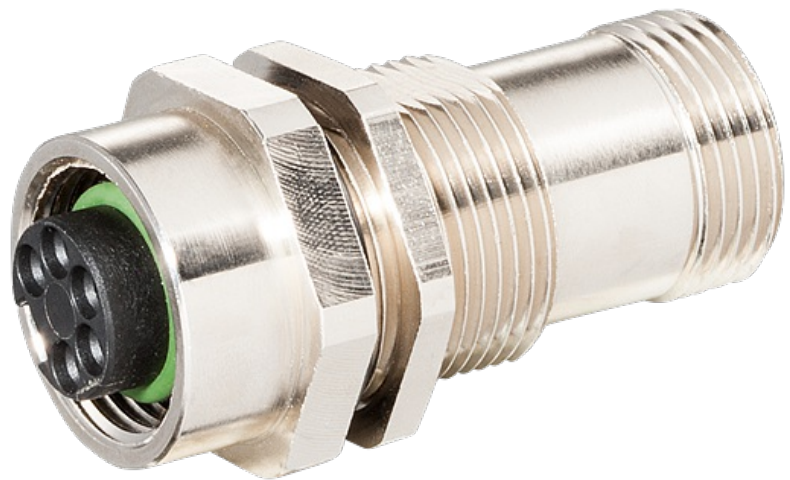


Passerelle 7/8" droit 5 pôles

Ethernet CAT5
Traversée d'armoire électrique
Femelle/mâle
7/8", 5 pôles

[Lien vers le produit](#)

Illustration



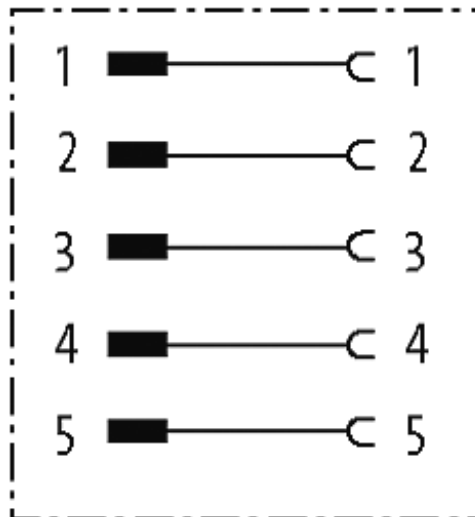


Photo non contractuelle

Forme

Forme 50111

Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 230/400 V AC/DC
Tension de choc assignée	3 kV
Courant de service par contact	max. 12 A
Groupe de matériaux isolants	IEC 60664-1, category I
Verrouillage des emplacements	Filetage 7/8" (couple de serrage recommandé 1.5 Nm) autobloquant
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)

Caractéristiques générales

Degré de pollution	3
Plage de température	-20...+80 °C

données commerciales

EAN	4048879138123
eClass	27279220
Numéro du tarif douanier	85369010
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1