

**M8 male 0° / M8 female 0°**


PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag chain 3m

Macho recto a hembra recta

M8 - M8, 3-polos


Fundición inyectada, tapa de seguridad recubierta con cubierta de cable

Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido

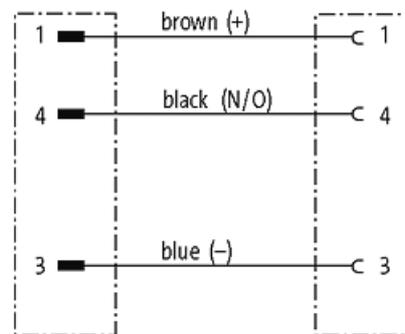**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

Male

Female

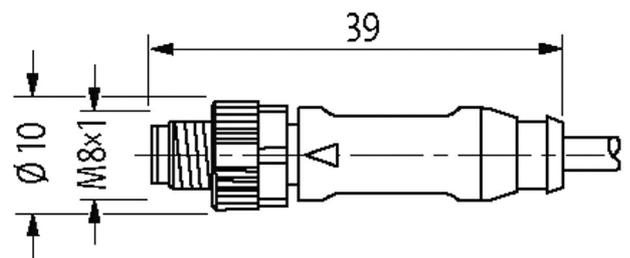

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN                          | 4048879131339 |
| eClass                       | 27279218      |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290      |
| País de origen               | DE            |
| Unidad de embalaje           | 1             |