

## **Embase Modlight70 Pro IO-Link**

Connecteur M12 en bas

Base avec raccordement M12 Départ vers le bas IO-Link V1.1

Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

## Lien vers le produit

## Illustration



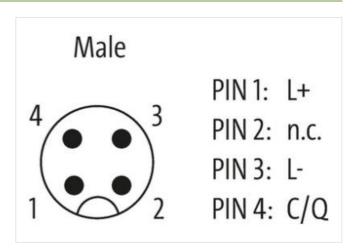


Photo non contractuelle





Caractéristiques techniques	
Tension de service	24 V DC (1830 V DC)
Caractéristiques générales	
Plage de température	-20+50 °C (temp. de stockage -30+60 °C)
Coffret	Plastique noire
Degré de protection	IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529)
Type de raccordement	M12 (4 pôles)
Dimensions H×L×P	140×70×70 mm
IO-Link	
Specification	IO-Link V1.1
Port Class	A
IO-Link	Device
Paramètres de transmission	6 byte / 0 byte (input from master / output to master)
Modes de fonctionnement	COM2 (38.4 kbps)
Temps de cycle	8 ms
Product article number of manufacturer	4000-76070-1300015