

M8 St. ger. auf M8 Bu. ger.


PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+robot+schleppk. 7,5m

Mâle droit sur femelle droit

M8 - M8, 3 pôles

Zinc moulé sous pression, revêtement Safe-Cover
avec presse-étoupe de câble

N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande

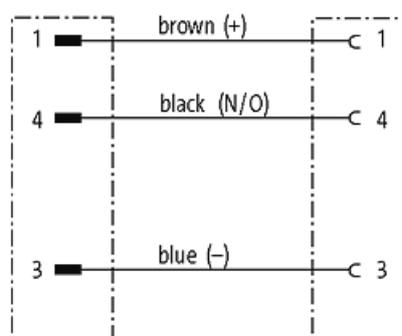[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Male

Female

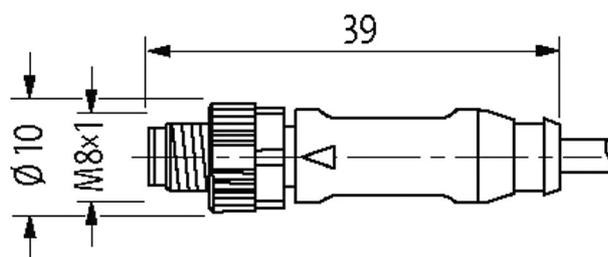
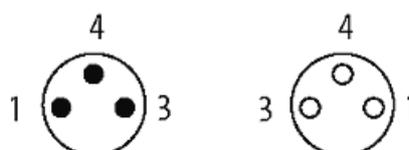


Photo non contractuelle

données commerciales

EAN	4048879439077
eClass	27279218
Numéro du tarif douanier	85444290
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1