

interruptor auxiliar 1 contacto NC 1 contacto NA
 Conexión circuito de mando: borne de resorte



Datos técnicos generales		
Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		bloque de contactos auxiliares, derivación compacta
Grado de protección IP		IP20
humedad relativa del aire durante el funcionamiento	%	10 ... 90
Temperatura ambiente		
• durante el transporte	°C	-55 ... +80
• durante el almacenamiento	°C	-55 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-20 ... +60
Designaciones de referencia según EN 61346-2		K
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750		K
Circuito de corriente secundario		
Número de contactos NC para contactos auxiliares		1
Número de contactos NA para contactos auxiliares		1
Instalación/ fijación/ dimensiones		
Anchura	mm	45
Altura	mm	32

Profundidad	mm	25
Conexiones/ Bornes		
Longitud a pelar	mm	10
Tipo de conexión eléctrica		conexión por resorte
<ul style="list-style-type: none"> para circuito auxiliar y circuito de mando 		
Tipo de secciones de conductor conectables para contactos auxiliares		2x (0,25 ... 2,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> monofilar alma flexible <ul style="list-style-type: none"> — con preparación de los extremos de cable — sin preparación de extremos de cable 		2x (0,25 ... 1,5 mm ²) 2x (0,25 ... 2,5 mm ²)
Tipo de secciones de conductor conectables con cables AWG para contactos auxiliares		2x (24 ... 14)

Certificados/ Homologaciones		
Certificado de aptitud		IEC / EN 60947-6-2

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	-----	---------------------------------------



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------





[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RA6913-2A>

Generador CAx online
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6913-2A>

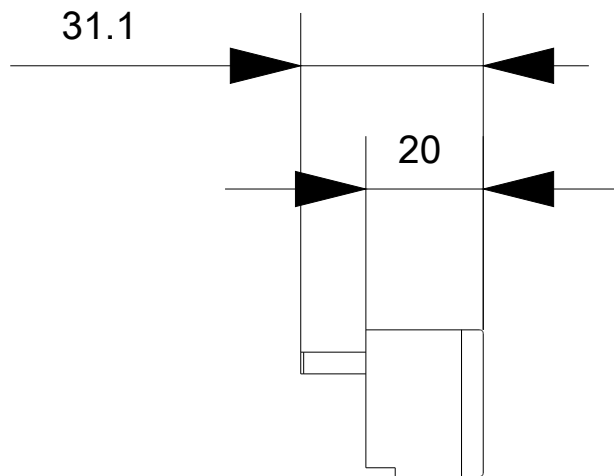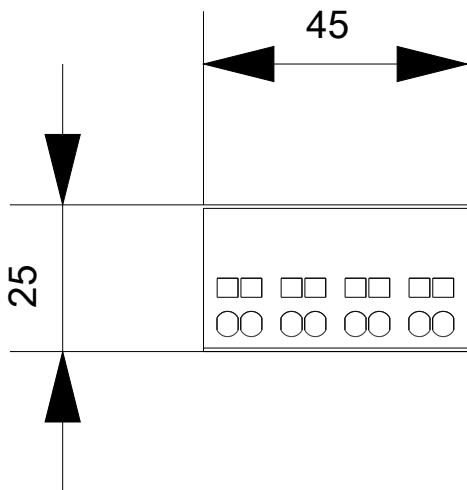

Última modificación:

27/06/2020