


Cable AS-i, perfilado amarillo, PUR, resistente a aceites 2x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m compuesto por 100 m de cable homologación para construcción naval

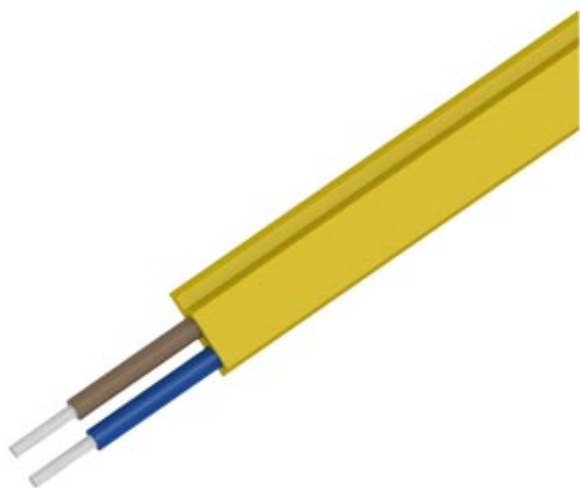

Datos técnicos generales	
Tipo de producto	cable perfilado AS-Interface
Color	amarillo (AS-Interface)
Material	PUR
Cantidad	rollo de 100 m
Datos mecánicos	
Libre de segregación de silicona	sí
Radio de curvatura	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con cable tendido fijo mínima admisible</li> <li>• con cable móvil mínima admisible</li> </ul>	12 mm 24 mm
Exento de halógenos	sí
Flexibilidad	bien
Comportamiento de flexión según DIN VDE 0472, parte 603	no hay rotura tras 30.000 movimientos alternativos
Color de hilos	marrón, azul
Condiciones ambiente	
Comportamiento frente al fuego	antiincendios según IEC 60332-1;VDE 0482 T. 265-2-1
resistencia a aceites	resistente

Ozono y resistencia a las inclemencias meteorológicas	resistente
Margen de temperatura	
• en reposo	-50 ... +90 °C
• en movimiento	-50 ... +90 °C

#### Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

#### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RX9015-0AA00>

**Generador CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9015-0AA00>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RX9015-0AA00>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RX9015-0AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9015-0AA00&lang=en)

Última modificación:

13/04/2020