


morsetto passante con morsetto a molla, forma costruttiva compatta, sezione: 0,08-2,5mm², larghezza: 5,2mm, colore: blu

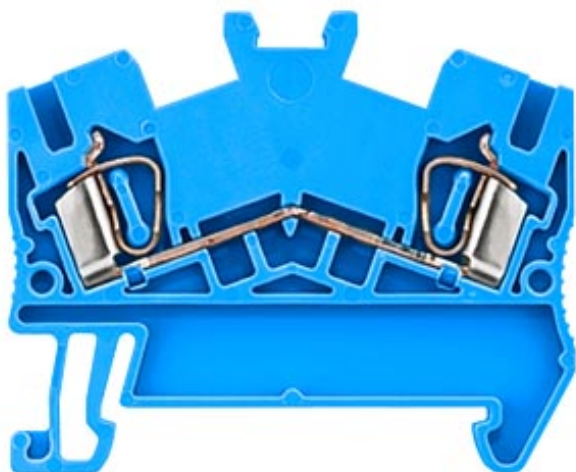

Versione	
marca del prodotto	ALPHA
denominazione del prodotto	Morsetti combinabili ALPHA FIX
Variante di prodotto	Morsetto passante per montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
Esecuzione della morsettiera / livelli morsetti ponticellati internamente	No
Dati tecnici generali	
Dimensione griglia morsetti	5,2 mm
Tensione di impiego / valore nominale	800 V
Classe di protezione	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	31 A
Aspetto	
colore	grigio
Dettagli	

Parte integrante del prodotto / necessario / Piastra terminale	No
Numero	
Numero dei livelli morsetti	1
Numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	2
Conessioni	
Lunghezza di spelatura	10 mm
Sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	4 mm ²
• max.	4 mm ²
Sezione di conduttore collegabile / multifilare	
• min.	4 mm ²
• max.	4 mm ²
Sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	2,5 mm ²
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	2,5 mm ²
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	2,5 mm ²
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	2,5 mm ²
Esecuzione del collegamento elettrico	
• 1	Collegamento a molla
• 2	Collegamento a molla
Posizione / del morsetto di collegamento	in alto
Progettazione meccanica	
Altezza / con il tipo di montaggio più basso	43 mm
Lunghezza	51 mm
Tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
peso netto	6 g
Materiale / del corpo isolante	altro
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
Certificati	
Esecuzione testata secondo il tipo di protezione antideflagrante / EEx e	No

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WH2500-0AF01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH2500-0AF01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2500-0AF01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>