



contactor de potência, CA-3 17 A, 7,5 kW / 400 V 1 NA + 1 NF, 24 V CC com varistor integrado de 3 polos, tamanho S0, conexão de terminal de cabo anular adequado para saídas CLP não expansível com interruptor auxiliar

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Relé de acoplamento
designação do tipo de produto	3RT2
Dados técnicos gerais	
tamanho do contactor	S0
expansão do produto	
• módulo de funcionamento para comunicação	No
• interruptor auxiliar	No
potência de perda [W] com valor estipulado de corrente	
• com CA com estado de funcionamento quente	2,7 W
• com CA com estado de funcionamento quente por polo	0,9 W
• sem percentagem de corrente de carga típico	4,5 W
tensão de isolamento	
• do circuito de corrente principal com grau de sujidade 3 valor estipulado	690 V
• do circuito de corrente auxiliar com grau de sujidade 3 valor estipulado	690 V
resistência à tensão de choque	
• do circuito de corrente principal valor estipulado	6 kV
• do circuito de corrente auxiliar valor estipulado	6 kV
tensão máxima permitida para separação segura entre a bobina e os contactos principais segundo a EN 60947-1	400 V
resistência ao choque com impulso retangular	
• com DC	10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms
resistência ao choque com impulso sinusoidal	
• com DC	15g / 5 ms, 10g / 10 ms
durabilidade mecânica (ciclos de operação)	
• do contactor típico	10 000 000
• do contactor com bloco de interruptor auxiliar colocado responsável pela eletrônica típico	5 000 000
• do contactor com bloco de interruptor auxiliar colocado típico	10 000 000
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	Q
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Condições ambientais	
altura de instalação em caso de altura pelo NN máximo	2 000 m
temperatura ambiente	
• durante o funcionamento	-25 ... +60 °C
• durante o armazenamento	-55 ... +80 °C

humidade relativa do ar mínimo	10 %
humidade relativa do ar a 55 °C segundo a IEC 60068-2-30 máximo	95 %
Círcuito de corrente principal	
quantidade de polos para circuito principal	3
número de contactos de fecho para contactos principais	3
tensão de serviço	
• a AC-3 valor estipulado máximo	690 V
• a AC-3e valor estipulado máximo	690 V
corrente de serviço	
• com AC-1 com 400 V com temperatura ambiente de 40°C valor estipulado	40 A
• com AC-1	
— até 690 V com temperatura ambiente de 40°C valor estipulado	40 A
— até 690 V com temperatura ambiente de 60°C valor estipulado	35 A
• a AC-3	
— com 400 V valor estipulado	17 A
— com 500 V valor estipulado	17 A
— com 690 V valor estipulado	13 A
• a AC-3e	
— com 400 V valor estipulado	17 A
— com 500 V valor estipulado	17 A
— com 690 V valor estipulado	13 A
• com AC-4 com 400 V valor estipulado	15,5 A
• com AC-5a até 690 V valor estipulado	35,2 A
• com AC-5b até 400 V valor estipulado	14,1 A
• com AC-6a	
— até 230 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	11,4 A
— até 400 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	11,4 A
— até 500 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	11,4 A
— até 690 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	11,3 A
• com AC-6a	
— até 230 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	7,6 A
— até 400 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	7,6 A
— até 500 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	7,6 A
— até 690 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	7,6 A
secção transversal mínima no circuito de corrente principal com valor estipulado máximo AC-1	10 mm ²
corrente de serviço para aprox. 200000 ciclos de operação com AC-4	
• com 400 V valor estipulado	7,7 A
• com 690 V valor estipulado	7,7 A
corrente de serviço	
• com 1 calha de corrente com DC-1	
— com 24 V valor estipulado	35 A
— com 110 V valor estipulado	4,5 A
— com 220 V valor estipulado	1 A
— com 440 V valor estipulado	0,4 A
— com 600 V valor estipulado	0,25 A
• com 2 calhas de corrente em série com DC-1	
— com 24 V valor estipulado	35 A
— com 110 V valor estipulado	35 A
— com 220 V valor estipulado	5 A

— com 440 V valor estipulado	1 A
— com 600 V valor estipulado	0,8 A
• com 3 calhas de corrente em série com DC-1	
— com 24 V valor estipulado	35 A
— com 110 V valor estipulado	35 A
— com 220 V valor estipulado	35 A
— com 440 V valor estipulado	2,9 A
— com 600 V valor estipulado	1,4 A
• com 1 calha de corrente com DC-3 com DC-5	
— com 24 V valor estipulado	20 A
— com 110 V valor estipulado	2,5 A
— com 220 V valor estipulado	1 A
— com 440 V valor estipulado	0,09 A
— com 600 V valor estipulado	0,06 A
• com 2 calhas de corrente em série com DC-3 com DC-5	
— com 24 V valor estipulado	35 A
— com 110 V valor estipulado	15 A
— com 220 V valor estipulado	3 A
— com 440 V valor estipulado	0,27 A
— com 600 V valor estipulado	0,16 A
• com 3 calhas de corrente em série com DC-3 com DC-5	
— com 24 V valor estipulado	35 A
— com 110 V valor estipulado	35 A
— com 220 V valor estipulado	10 A
— com 440 V valor estipulado	0,6 A
— com 600 V valor estipulado	0,6 A
potência de funcionamento	
• a AC-2 com 400 V valor estipulado	7,5 kW
• a AC-3	
— a 230 V valor estipulado	4 kW
— com 400 V valor estipulado	7,5 kW
— com 500 V valor estipulado	7,5 kW
— com 690 V valor estipulado	11 kW
• a AC-3e	
— a 230 V valor estipulado	4 kW
— com 400 V valor estipulado	4,5 kW
— com 500 V valor estipulado	7,5 kW
— com 690 V valor estipulado	11 kW
potência de funcionamento para aprox. 200000 ciclos de operação com AC-4	
• com 400 V valor estipulado	3,5 kW
• com 690 V valor estipulado	6 kW
potência aparente de serviço com AC-6a	
• até 230 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	4,5 kVA
• até 400 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	7,8 kVA
• até 500 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	9,9 kVA
• até 690 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	13,6 kVA
potência aparente de serviço com AC-6a	
• até 230 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	3 kVA
• até 400 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	5,2 kVA
• até 500 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	6,6 kVA
• até 690 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	9,1 kVA
corrente de curta duração admissível com estado de	

funcionamento frio até 40 °C	<ul style="list-style-type: none"> • limitada a 1 s de ligação sem corrente máxima • limitado a 5 s de ligação sem corrente máxima • limitado a 10 s de ligação sem corrente máxima • limitada a 30 s de ligação sem corrente máxima • limitada a 60 s de ligação sem corrente máxima 	225 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1 225 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1 180 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1 115 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1 96 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1
frequência de comutação sem carga	<ul style="list-style-type: none"> • com DC 	1 500 1/h
frequência de comutação	<ul style="list-style-type: none"> • com AC-1 máximo • a AC-2 máximo • a AC-3 máximo • a AC-3e máximo • com AC-4 máximo 	1 000 1/h 1 000 1/h 1 000 1/h 1 000 1/h 300 1/h
Círculo de corrente de comando/ ativação		
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CC	
tensão de alimentação de comando com DC		
<ul style="list-style-type: none"> • valor estipulado 	24 V	
fator da área de trabalho tensão de comando valor estipulado da bobina magnética com DC		
<ul style="list-style-type: none"> • valor inicial • valor final 	0,7 1,25	
versão do limitador de sobretensão	varistor	
potência de arranque da bobina magnética com DC	4,5 W	
potência de manutenção da bobina magnética com DC	4,5 W	
atraso de fecho		
<ul style="list-style-type: none"> • com DC 	52 ... 270 ms	
atraso de abertura		
<ul style="list-style-type: none"> • com DC 	19 ... 21 ms	
duração do arco elétrico	10 ... 10 ms	
versão do acionamento do acionamento de comutação	Padrão A1 - A2	
Círculo de corrente secundário		
número de contactos de abertura para contactos auxiliares ligação instantânea	1	
número de contactos de fecho para contactos auxiliares ligação instantânea	1	
corrente de serviço a AC-12 máximo	10 A	
corrente de serviço a AC-15		
<ul style="list-style-type: none"> • a 230 V valor estipulado • com 400 V valor estipulado • com 500 V valor estipulado • com 690 V valor estipulado 	10 A 3 A 2 A 1 A	
corrente de serviço com DC-12		
<ul style="list-style-type: none"> • com 24 V valor estipulado • com 48 V valor estipulado • a 60 V valor estipulado • com 110 V valor estipulado • a 125 V valor estipulado • com 220 V valor estipulado • com 600 V valor estipulado 	10 A 6 A 6 A 3 A 2 A 1 A 0,15 A	
corrente de serviço com DC-13		
<ul style="list-style-type: none"> • com 24 V valor estipulado • com 48 V valor estipulado • a 60 V valor estipulado • com 110 V valor estipulado 	10 A 2 A 2 A 1 A	

• a 125 V valor estipulado	0,9 A
• com 220 V valor estipulado	0,3 A
• com 600 V valor estipulado	0,1 A
confiabilidade dos contactos dos contactos auxiliares	uma falha na conexão por 100 milhões (17 V, 1 mA)
Valores nominais UL/CSA	
corrente de carga máxima (FLA) para motor trifásico de 3 fases	
• com 480 V valor estipulado	14 A
• com 600 V valor estipulado	17 A
potência mecânica emitida [cv]	
• para motor trifásico de 1 fase	
— a 110/120 V valor estipulado	1 hp
— a 230 V valor estipulado	3 hp
• para motor trifásico de 3 fases	
— a 200/208 V valor estipulado	3 hp
— a 220/230 V valor estipulado	5 hp
— com 460/480 V valor estipulado	10 hp
— a 575/600 V valor estipulado	15 hp
capacidade de carga de contacto dos contactos auxiliares segundo UL	A600 / P600
Protecção contra curto-circuito	
versão do cartucho de fusíveis	
• para proteção contra curto-circuito do circuito principal	
— no tipo de atribuição 1 necessário	gG: 63A (690V,100kA), aM: 32A (690V,100kA), BS88: 63A (415V,80kA)
— no tipo de atribuição 2 necessário	gG: 25A (690V, 100kA), aM: 20A (690V, 100kA), BS88: 25A (415V, 80kA)
• para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar necessário	gG: 10 A (500 V, 1 kA)
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
posição de montagem	num nível vertical de montagem com uma rotação de +/-180°, num nível vertical de montagem inclinável para a frente e para trás em +/- 22,5°
tipo de fixação	fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 60715
• montagem em série	Si
altura	85 mm
largura	45 mm
profundidade	107 mm
distância a cumprir	
• à montagem sequencial	
— para a frente	10 mm
— a subir	10 mm
— a descer	10 mm
— para os lados	0 mm
• a peças com ligação à terra	
— para a frente	10 mm
— a subir	10 mm
— para os lados	6 mm
— a descer	10 mm
• a peças sob tensão	
— para a frente	10 mm
— a subir	10 mm
— a descer	10 mm
— para os lados	6 mm
Conexões/ terminais	
versão da ligação elétrica	
• para circuito principal	Ligação por terminal anelar para cabos
• para circuito de corrente auxiliar e de controlo	Ligação de terminal de cabo circular
• no contactor para contactos auxiliares	Ligação por terminal anelar para cabos
• da bobina magnética	Ligação por terminal anelar para cabos
Segurança	

função do produto	
• contacto espelho segundo a IEC 60947-4-1	Si
valor B10 em caso de taxa de exigência elevada segundo SN 31920	450 000
percentagem das falhas potencialmente perigosas	
• com taxa de exigência baixa segundo SN 31920	40 %
• em caso de taxa de exigência elevada segundo SN 31920	73 %
taxa de falha [valor FIT] com taxa de exigência baixa segundo SN 31920	100 FIT
classe de proteção IP na parte frontal segundo a IEC 60529	IP00
aptidão para utilização	
• desligamento de segurança	Si

Certificados/Homologações

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates
-----	---------------------------------------	---------------------------	-------------------



[Type Examination Certificate](#)

[UK Declaration of Conformity](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Dangerous Good
-------------------	-------	----------------



[Confirmation](#)



[Transport Information](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2025-4KB40>

CAx Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2025-4KB40>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2025-4KB40>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2025-4KB40&lang=en


Curva característica: Comportamento de ativação, I^2t , Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2025-4KB40/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2025-4KB40&objecttype=14&gridview=view1>

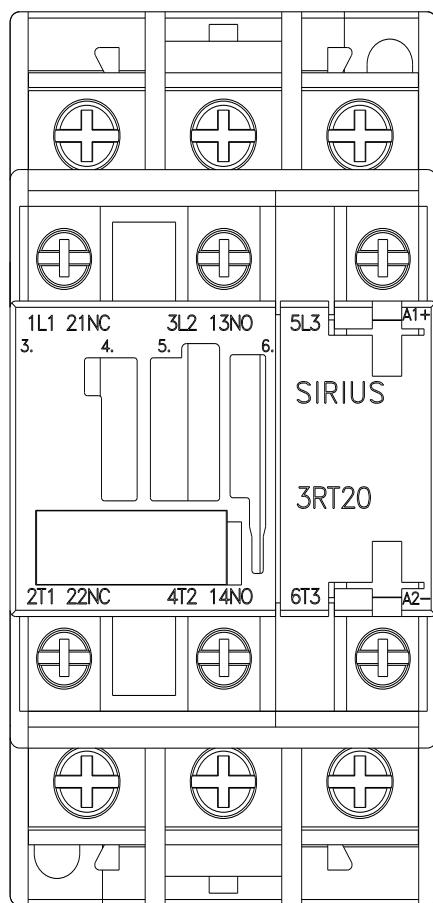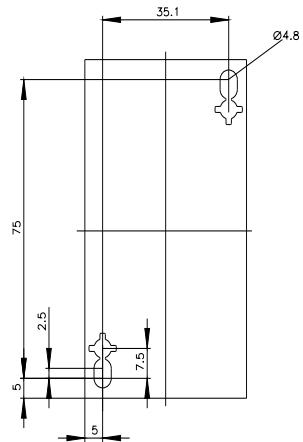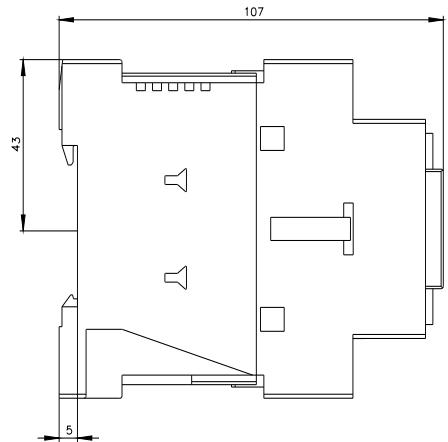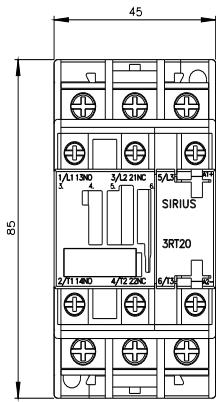

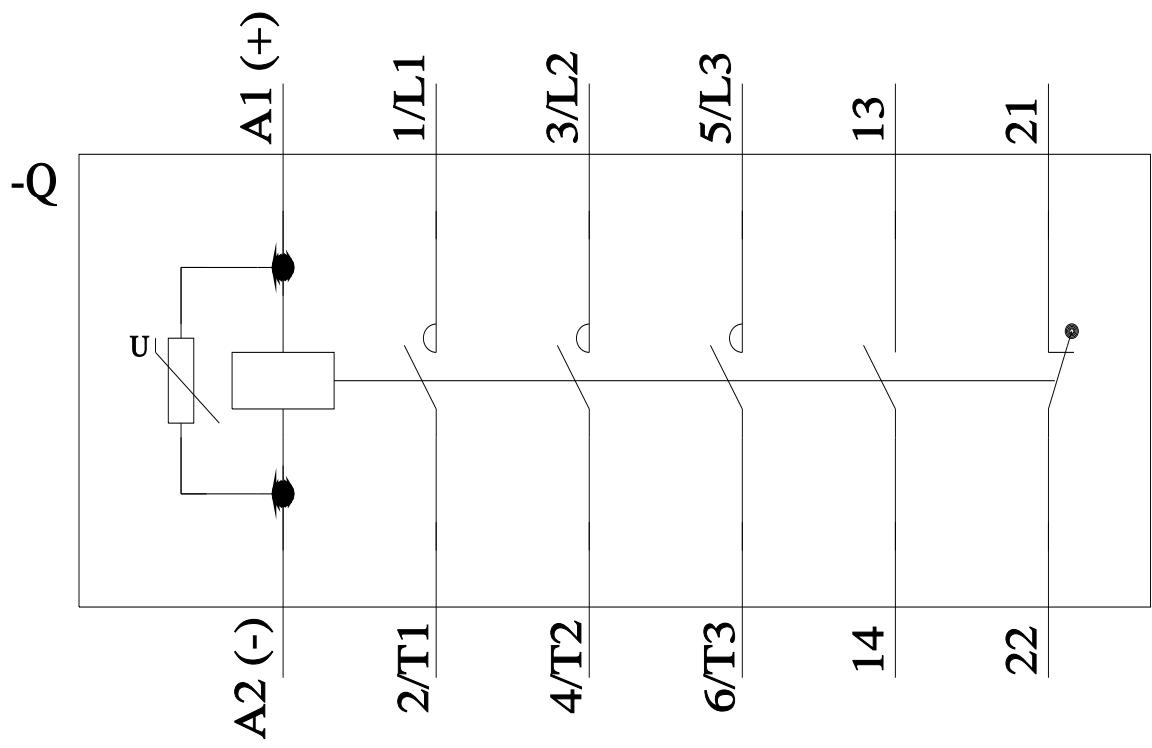

última alteração:

15/02/2022