


cabo AS-i, perfilado amarelo, pur, resistente a óleo 2x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m composto de um cabo de 100 m aprovação para construção naval

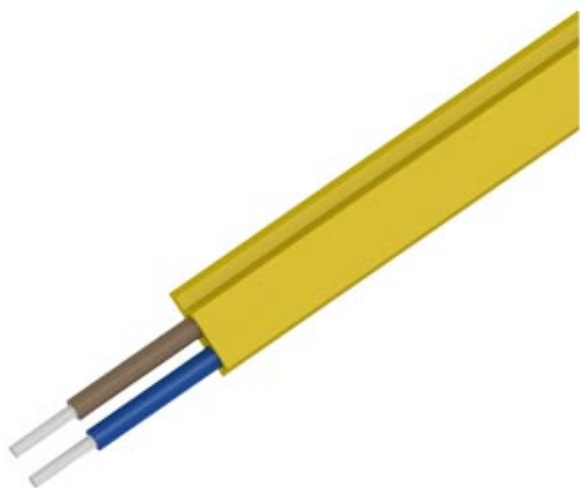

| Dados técnicos gerais  |   |
|--|---|
| Execução do produto  | fontes de alimentação Interface AS                            |
| Cores  | amarelo (interface AS)  |
| Material   | PUR   |
| Quantidade   | rolo de 100 m   |
| Dados mecânicos  |   |
| Sem de expulsão silicone                                     | sim   |
| Raio de curvatura  |   |
| • com cabo colocado fixamente mínimo permitido               | 12 mm   |
| • com cabo deslocado mínimo permitido                        | 24 mm   |
| Ausência de halogéneo  | sim   |
| Flexibilidade  | bom   |
| Comportamento de flexão de acordo com DIN VDE 0472 parte 603 | após 30.000 movimentos de ida e volta sem interrupção         |
| Cores dos fios   | castanho, azul  |
| Condições ambientais   |   |
| Reacção ao fogo  | à prova de fogo de acordo com IEC 60332-1;VDE 0482 T. 265-2-1 |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Resistência do óleo               | resistente     |
| Ozono e resistente às intempérias | resistente     |
| Área de temperatura               |                |
| • constante                       | -50 ... +90 °C |
| • em movimento                    | -50 ... +90 °C |

#### Certificados/Homologações

|                          |                           |                   |       |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Shipping Approval | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

#### Outras informações

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (encomendar online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RX9015-0AA00>

**CAX Online Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9015-0AA00>

**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9015-0AA00>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RX9015-0AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9015-0AA00&lang=en)

última alteração:

18-08-2020