


## EMSKVZ-L 40

Kabelverschraubung lang, Messing vernickelt, M40, externe Zugentlastung



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

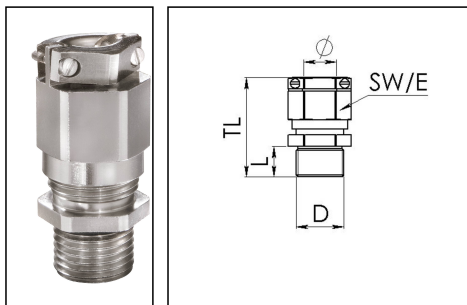

<b>Material Kabelverschraubung</b>	Messing vernickelt
<b>Material Klemmkäfig</b>	Polyamid
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Schutzart</b>	IP68 (5 bar 30 min), IP69
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	40
<b>Steigung</b>	1,5
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	15 mm
<b>Ø Kabel min</b>	16 mm
<b>Ø Kabel max</b>	28 mm
<b>Ø Kabel UL</b>	17,4 mm - 26,4 mm
<b>Schlüsselweite SW</b>	46 mm
<b>Eckmaß E</b>	51 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	61 mm - 72 mm
<b>Ausführung der Zugentlastung</b>	B
<b>Install. Drehmoment Stutzen</b>	20 N m
<b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>	20 N m
<b>Kategorie der Schlägeinwirkung</b>	6
<b>Drehmoment Klemmbackenschraube</b>	0,5 N m
<b>Oberfläche</b>	Nickel
<b>Bestellnr. vernickelt</b>	10065864
<b>Verpackungseinheit</b>	5
<b>Typ</b>	EMSKVZ-L 40

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

<b>RDE 40</b>	10062187
<b>EMMU 40</b>	10063146
<b>BS 28</b>	10064016

14.01.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

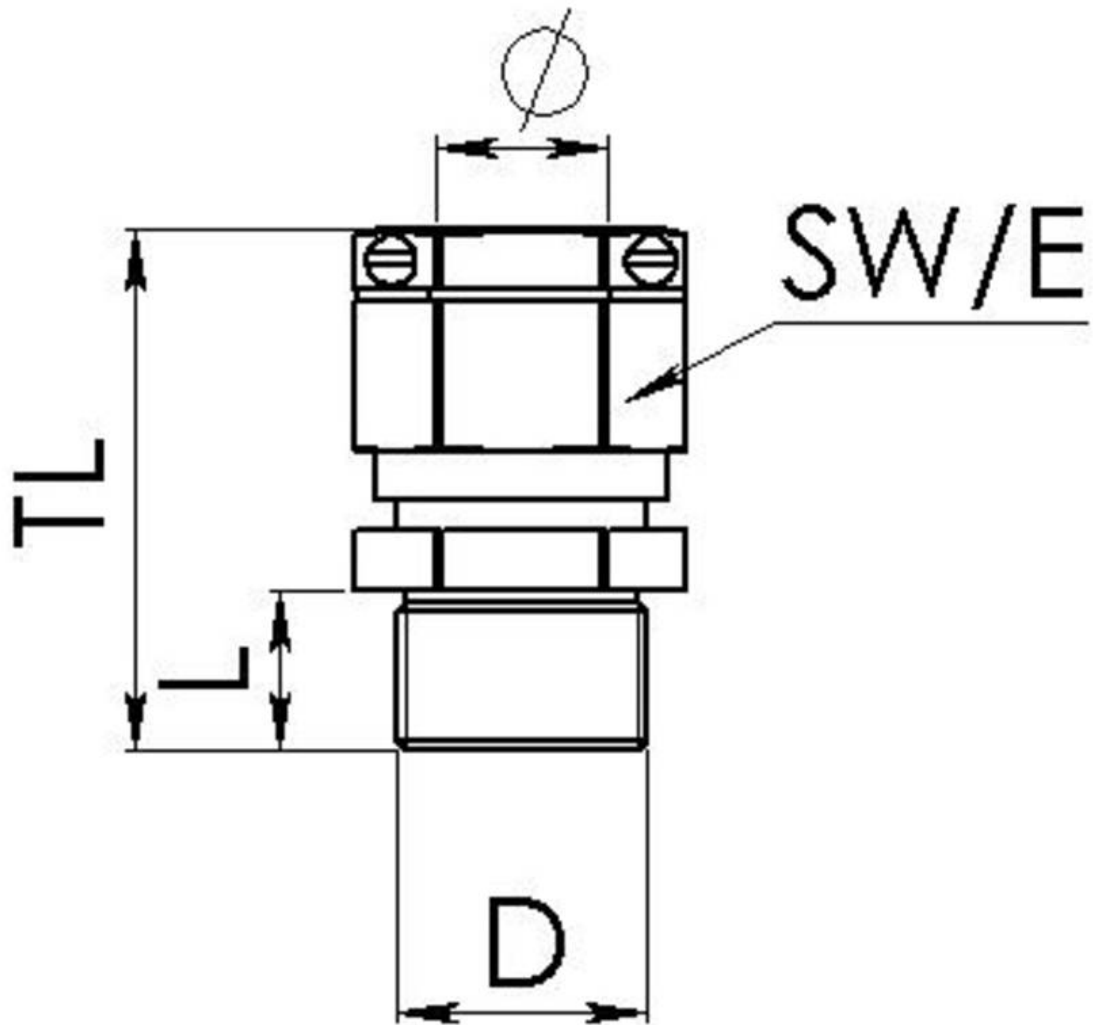

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com